

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Wand- en plafondschuurder Handy-Giraffe®

WSE 7 Vario

Bestelnr. 377.821



Technische attributen

Opgenomen vermogen	710 Watt
Afgegeven vermogen	420 Watt
Onbelast toerental	600-1950 /min
Onbelast toerental hoekschuurder	1800-5400 /min
Slijpschijf-Ø	225 mm
Afmeting (L x B x H)	320 x 120 x 170 mm
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	2,8 kg

Wand- en plafondschuurder Handy-Giraffe®


- + VR-elektronica: traploze snelheidskeuze, constante snelheid gecontroleerd door tachogenerator, overbelastingsbeveiliging, heropstartbeveiliging en temperatuurcontrole.
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Greephendel voor een comfortabele handling en precieze geleiding
- + Uitgerust met verwisselbare ronde en driehoek schuurkop om tot aan de randen te kunnen schuren
- + De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier voorkomt het dichtslippen van het schuurpapier en bevordert stofvrij werken
- + Begrensde slangbegeleiding en effectieve stofafzuiging door de grote slangdiameter. De zuigslang is direct verbonden met de machine door het FLEX clipsysteem
- + Licht en handig voor gebruik op kleine oppervlakken en in nauwe ruimtes
- + Ideaal voor het schuren van gipsplaten, warmtewerende styroporplaten als voorbereiding voor het schilderen
- + Machine zonder schuurkop, als aanvulling bij de Vario-Giraffe® WST 700 VV en WST 700 VV Plus
- + Niet geschikt voor het wisselkoppenstelsel van GE 7

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Velcro-schuurpapier (geperforeerd)

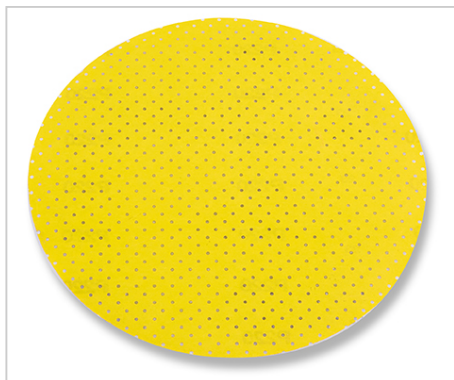


Voor het egaliseren van grove oneffenheden.

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
225 Ø	P 40	25	280.739
225 Ø	P 60	25	260.233
225 Ø	P 80	25	260.234
225 Ø	P 100	25	260.235
225 Ø	P 120	25	282.405
225 Ø	P 150	25	311.995
225 Ø	P 180	25	311.987
225 Ø	P 220	25	260.236

Velcro-schuurpapier SELECTFLEX

Bestelnr. 350.079

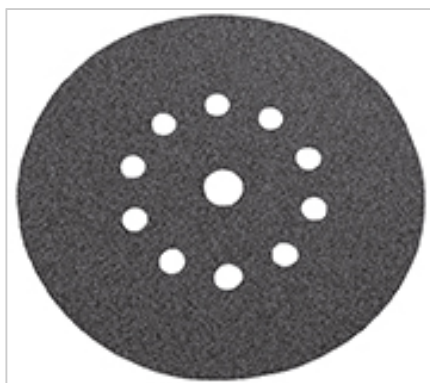

Voor het schuren van snelbindende materialen in droogbouw, voorzien van stofgaten

Technische attributen


Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	P 16
VE	10

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Velcro-schuurpapier SELECTFLEX

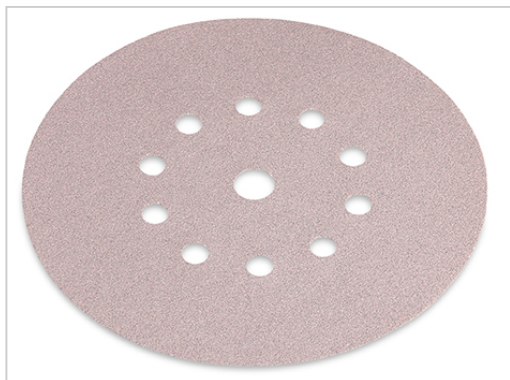


Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
225 Ø	P 40	20	370.924
225 Ø	P 60	25	348.503
225 Ø	P 80	25	348.511
225 Ø	P 100	25	348.538
225 Ø	P 120	25	349.216
225 Ø	P 150	25	349.224
225 Ø	P 180	25	349.232
225 Ø	P 220	25	348.546
225 Ø	5x P 80/100/120/150/180	25	370.932

Voor het schuren van snelbindende materialen in droogbouw, voorzien van stofgaten

Velcro-schuurpapier SELECTFLEX

Bestelnr. 350.095

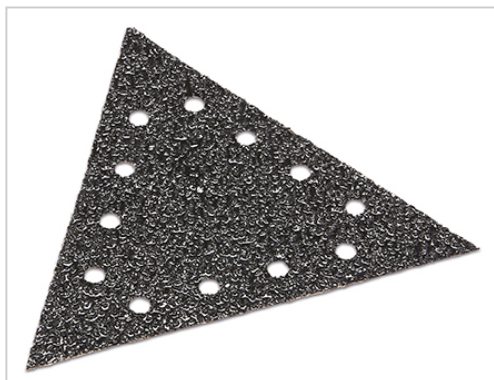

Technische attributen

Afmeting in mm	290
Korrel	P 16
VE	10


Voor het schuren van snelbindende materialen in droogbouw, voorzien van stofgaten

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Velcro-schuurpapier SELECTFLEX

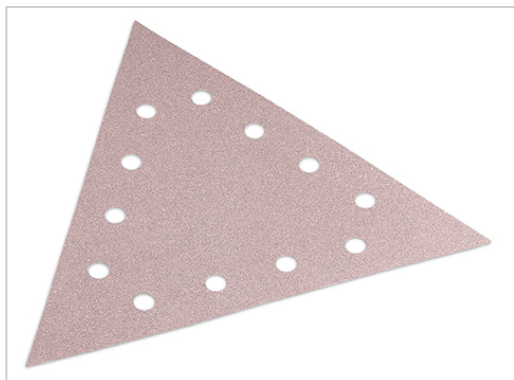

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
290	P 40	20	370.940
290	P 60	25	348.554
290	P 80	25	348.562
290	P 100	25	348.570
290	P 120	25	349.240
290	P 150	25	349.259
290	P 180	25	349.267
290	P 220	25	348.589
290	5x P 80/100/120/150/180	25	370.959

Voor het schuren van snelbindende materialen in droogbouw, voorzien van stofgaten

Velcro-schuurvlies



Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
225 Ø	A 100	10	281.042
225 Ø	A 180	10	281.034

Opruwen, reinigen en mat maken van oude laklagen voor het herschilderen (grote voertuigen, containers...)

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Ronde schuurkop

Bestelnr. 350.346



Technische attributen

VE	1
----	---

Optimaal voor het bewerken van grote oppervlakken aan plafonds en wanden, effectieve stofafzuiging, groot afnamevermogen.

Driehoek schuurkop

Bestelnr. 388.289



Technische attributen

VE	1
----	---

Ideaal voor het bewerken van hoeken en kanten. De excentrische beweging van de schuurkop stuurt de machine direct naar de kanten. Met wisselbare beschermhoeken.

Toebehoren

Velcro-steunschijf Ø 225, rond

Bestelnr. 350.362



Technische attributen

Type	hard
VE	1

Harde steunschijf met hoog afnamevermogen, voor bevestigen van velcro-schuurpapier. Aanbevolen voor diamant pads Ø 225.

Velcro-steunschijf Ø 225, rond

Bestelnr. 352.306



Technische attributen

Type	medium
VE	1

Medium steunschijf met hoog afnamevermogen, voor bevestigen van velcro-schuurpapier. Aanbevolen voor diamant pads Ø 225.

Velcro-steunschijf Ø 225, rond

Bestelnr. 366.862



Technische attributen

Type	soft
VE	1

Zachte, zeer flexibele steunschijf. Maakt het mogelijk met gevoel te werken. Voorkomt schuursporen (halve-maan effect) bij schuur aanzet. Het

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

schuurpapier wordt met een velcro-systeem bevestigd.

Velcro-driehoek schuurschijf

Bestelnr. 354.988



Technische attributen

VE	1
----	---

Schuurpad voor gips of hard pleisterwerk, bevestiging van schuurpapier door middel van velcro.

Transportkoffer

Bestelnr. 366.641



Technische attributen

Afmeting (L x B x H)	609 x 409 x 201 mm
VE	1

Gemaakt van slagvast kunststof voor WSE 7.


FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Kofferinleg voor deksel

Bestelnr. 383.902

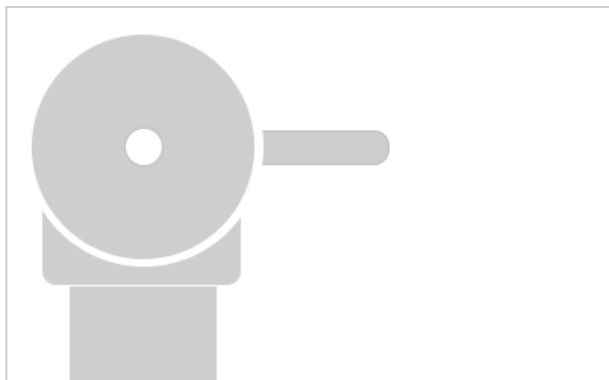


Boveninleg voor koffer 366.641 voor WSE 7, ronde en driehoek schuurkop.

Technische attributen

VE	1
----	---

Kofferinleg voor bodem

Bestelnr. 383.899

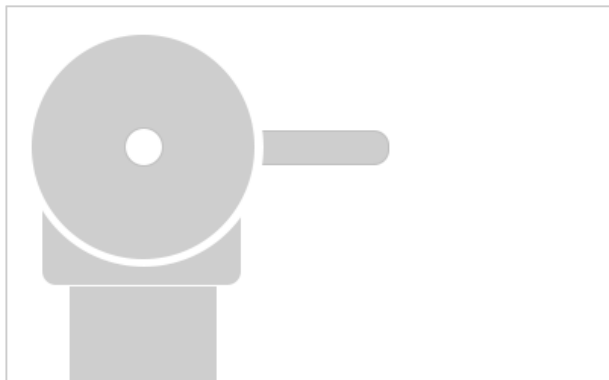

Onderinleg voor koffer 366.641 voor WSE 7, ronde en driehoek schuurkop.

Technische attributen

VE	1
----	---

Transportkoffer

Bestelnr. 389.986



Vervaardigd uit slagvast kunststof, zowel geschikt voor WST en WSE 7 als voor schuurmiddelen en verwisselbare koppen.

Technische attributen

VE	1
----	---


FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Clip-adapter

Bestelnr. 408.360

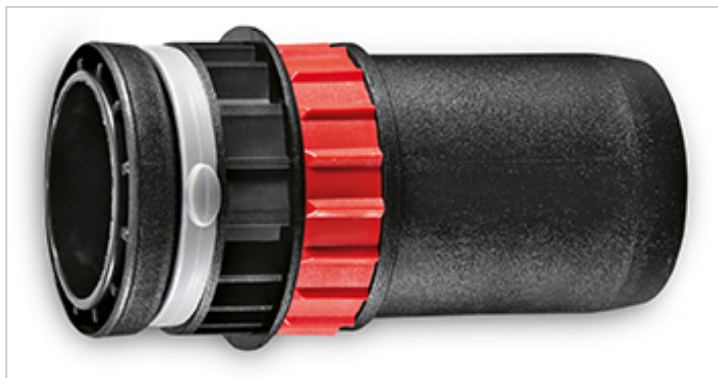

Technische attributen

VE	1
----	---

Voor het verbinden van een elektrische FLEX-machine met afzuigslangen van andere fabrikanten. Geschikt voor slangen met binnendiameter 27 mm en buitendiameter 36 mm, met zuigkrachtregeling.

Gepolsterde adapter voor velcro-papier



Technische attributen

Type	Hoogte	VE	Bestelnr.
supersoft	13	1	437.956
hard	13	1	483.095


Velcro-systeem voor bevestiging van polijstschijven. Geschikt voor het ontbramen van ingevulde oppervlakken. Voor WSE 7, WST 700.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Velcro-schuurgas

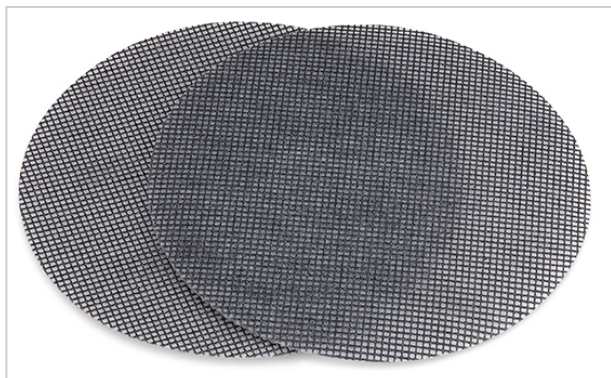

Voor snel verwijderen van grove oneffenheden.

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
225 Ø	K 80	25	260.237
225 Ø	K 100	25	260.230

Schuur-polijstschijf



Voor hoogglans en glans vlakken bij plamuurtechniek

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
225 Ø	S 320	5	492.264
225 Ø	S 1200	5	492.272

Interface Ø 225, rond

Bestelnr. 470.678



Technische attributen

VE	2
----	---

Zachte schuurzool tussen steunschijf en schuurpapier. Ideaal voor het afwerken van oppervlakken. Verbeterd de werking van de stofafzuiging en

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

verhoogt de levensduur van de schuurschijven. Toepassing: bij het tussen- en eindslijpen met fijnere korrels wordt met de zachte schuurzool gewerkt. Bij het voorslijpen met grove korrel en bij gebruik van een slijpvlies wordt zonder de zachte schuurzool gewerkt.

Velcro-steunschijf Ø 225, rond

Bestelnr. 485.187



Technische attributen

Type	supersoft
VE	1

Supersoft. De schuurpad zorgt voor een zachtere aanzet op de muur. De set bestaat uit opnamepad, velcro-adaptor (KAD D225/13), klenschijf en schroef. Voor WST 700 VV, WSE 7.